


# 纯粹的生产力

耐用 高效 过滤

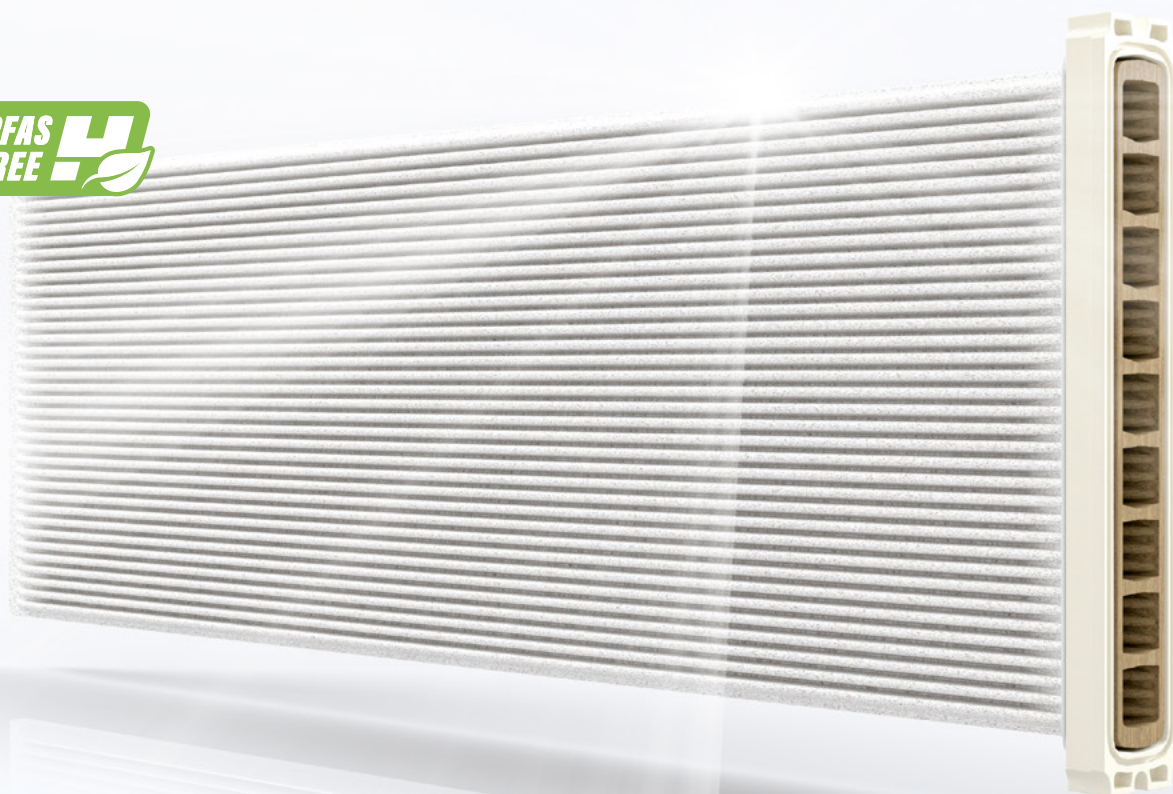

禾鼎® BETA

高达 160°C

THE ORIGINAL  
BY HERDING  
● ● ●  
made in germany

## 用途

### 禾鼎® BETA - 高达 160 °C

凭借获得专利的 禾鼎® BETA系列, 经过验证的禾鼎 技术现在可以适用于温度范围高达160 °C 的多项应用。经过安全分离, 即使是最细小的颗粒, 过滤后的极低残留粉尘浓度小于 0.5 mg/Bm<sup>3</sup>。不含PFAS, 面向未来, 坚持可持续发展。

禾鼎® BETA系列作为符合VDI 2263的粉尘区屏障, 具有高耐化学性和相当大的pH值耐受性 (1 - 10)。灭菌是绝对没问题的。

100%经过测试的过滤介质的特点是在表面进行有效的产品分离 - 在稳定的运行条件下进行纯表面过滤。

连续耐温高达160°C



符合食品标准 \*



设计紧凑



耐用  
超长使用寿命



耐水解和化学腐蚀



产品可回收, 无污染



通过较低的清洁压力提高能源效率




稳定的运行条件




## 滤芯头

PREPREG 头部框架由一整件组成  
塑型过滤板主体  
RFID 转发器和序列号



## 过滤板主体

烧结PPS(聚苯硫醚)  
紧凑的刚性体  
阻燃材料  
表面涂层  
带微孔的过滤活性层嵌入过滤器表面




## 滤芯根部

连接烧结板  
均匀线性膨胀  
同材料组成



## 过滤器密封

久经考验的耐高温设计





## 禾鼎® BETA - 纯粹的生产力

禾鼎®过滤技术可以保护人员和机器。它同时服务于工作安全和环境保护，并从流程中回收有价值的材料。最低的洁净气体值、稳定的运行条件、最高的可用性和能源效率是这项创新技术的特点。

获得专利的烧结板过滤介质和完整的标准设备或特殊设备通过自身生产实现。

### 禾鼎® MAXX

适用于大流量的过滤设备



### 禾鼎® PROCESS 工艺

满足最高生产要求的过滤设备



### 禾鼎® RESIST

适用于极高耐压性和易清洁性的高要求流程的过滤设备





## 联系我们

您可以随时和我们联系, 请填写表格并发送电子邮件。

名字

姓

电话

电子邮件

行业

应用范围

备注

Herding® 禾鼎® 是一个注册过的商标 // V1.6

Herding Filtration (Taicang) Co., Ltd.  
No. 39, Beizhangjing Road,  
Chengxiang Town, 215400  
Taicang City, Jiangsu Province  
Mobile +86 1770 6223 076  
Mail: [info@herding.com.cn](mailto:info@herding.com.cn)  
[www.herding.com.cn](http://www.herding.com.cn)

禾鼎过滤设备(太仓)有限公司  
江苏省太仓市城厢镇  
北漳泾路39号  
电话号码 +86 1770 6223 076  
电子邮件 [info@herding.com.cn](mailto:info@herding.com.cn)  
[www.herding.com.cn](http://www.herding.com.cn)

请关注微信公众号

