

pure productivity
dayanikli. etkin. filtre.

TEL ÇEKME

ORJİNAL
HERDING

● ● ●
made in germany



FAYDALARI

GÜVENLİ TOZ AYIRMA

Metal telin çekilmesinden kaynaklanan metal tozu, tufal ve çekme yağlarından kaynaklanan aşınma insanları, makineleri ve çevreyi uzun vadede korumak için güvenilir bir şekilde giderilmelidir.

Herding® filtre sistemleri çalışma sırasında saf yüzey filtrasyonu gerçekleştirir ve $<0,1 \text{ mg/m}^3$ emisyon değerleri ile en ince toz fraksiyonlarını bile güvenilir bir şekilde ayırdığı kanıtlanmıştır. Herding® filtre medyası kesinlikle sabit çalışma koşulları oluşturur, son derece uzun bir hizmet ömrüne sahiptir ve prosese bağlı olarak.

Prosesle ilgili olarak 15 yıldan fazla hizmet ömrüne sahiptir. Herding® sinter plakalı filtrenin kullanımı böylece iş güvenliği ve çevrenin korunmasına değerli bir katkı sağlar.

**DAYANIKLI
UZUN FİLTRE ELEMANI ÖMRÜ**



**SABİT ÇALIŞMA
KOŞULLARI**



**DÜŞÜK TEMİZLEME BASINCI
SAYESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ**



**ÇOK DÜŞÜK TEMİZ HAVA
EMİSYON DEĞERİ**



**KOMPAKT
TASARIM**



**GÜVENLİ AYIRMA YOLUYLA
AKTİF SAĞLIK KORUMASI**



**SÜRDÜRÜLEBİLİR
KANITLANMIŞ TEKNOLOJİ**



Source: OKOCH


SÜREÇLER

TÜM ALANLAR İÇİN GÜVENLİ OPERASYON

Tel çekmede, bir çekme-bastırma şekillendirme işlemi ile metal tellerin çapı küçültülür. Çekme yağlayıcının yüzeye yapışmasını iyileştirmek için telin önce kireci giderilir. İstenen nihai çapı elde etmek için, tel bir sonraki adımda ilerler. Tek veya çoklu geçişlerle (çekme kalıbı ve çekme tamburu) yüksek hızlı çekme işlemi gerçekleşir.

Bu üretim adımları sırasında ortaya çıkan tozlar (metal tozu, çekme yağlarından kaynaklanan tufal ve aşınma) güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ayrılmalıdır. Toz emme söz konusu olduğunda, sabit miktarda emiş havası özellikle önemlidir.

Kullanılan sabunlar genellikle yangın riskine veya bazı durumlarda patlamaya yol açabilen organik maddelerdir. Güvenlik parametrelerine bağlı olarak, uygun toz emme önlemleri alınmalıdır. Üretim sürecindeki değişiklikler, yangın veya patlamaya karşı korumanın entegrasyonu gibi toz emmede ayarlamalar yapılmasını da gerektirebilir.

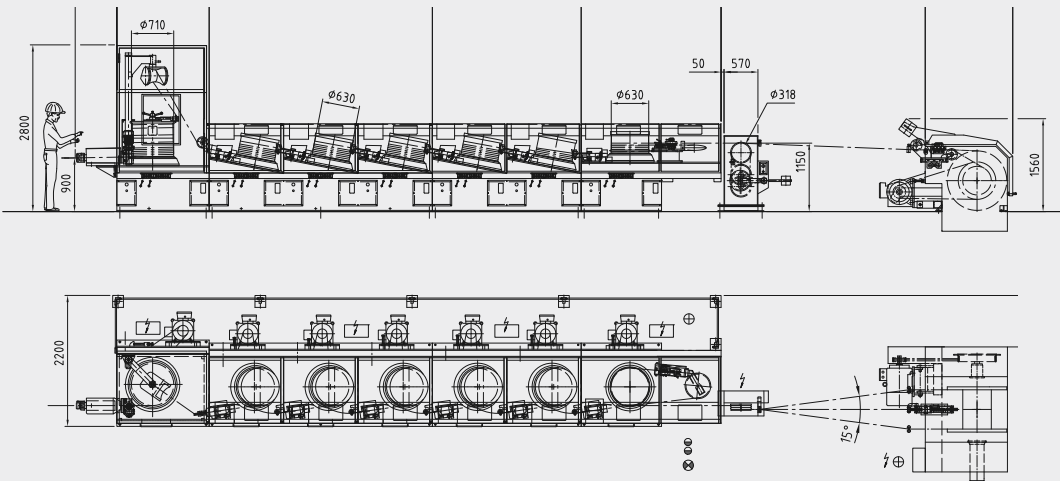

Schema wire drawing process OKOCH

HERDING FLEX

Toz emme için
esnek seri

HERDING COMP

Sınırlı alana sahip
kompact filtre sistemi

OPSİYONLAR

HERDING FILTERTECHNIK

Herding® ürün yelpazesi, kendi geliştirdiği filtre elemanından, anahtar teslimi filtre sistemlerine kadar eksiksiz bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Farklı uygulamalar için uyarlanabilen toz emme sistemleri gerçekleştirilir. Almanya'daki belirgin dikey entegrasyon, dünyanın dört bir yanındaki müşterilere son derece yüksek bir kalite standardı ve mümkün olan en yüksek esnekliği sağlar.



HERDING FLAMEBREAK

GÜVENLİK KONSEPTİ

YANGIN ALGILAMA

Bir algılama kablosu, hem emme işlemi sırasında hem de filtre sistemi dururken yangını algılar.

YANGIN ALARMI

Yangın algılamanın sinyal işlemesi, yangınla mücadeleye sinyal iletimi ve ayrıca dışarıya alarm iletimi (potansiyelsiz kontak olarak) yangın alarminin kontrolü aracılığıyla gerçekleşir. Optik ve sesli alarm doğrudan filtre sisteminin üzerinde bulunur.

Gerekirse, otomatik olarak kapatılırlar ve yangınla mücadele etmek için söndürücü madde serbest bırakılır.

YANGIN SÖNDÜRME

Patlayıcı toz mevcutsa, bireysel olarak uyarlanmış, aralarından seçim yapabileceğiniz önleyici ve yapıcı koruyucu önlemler vardır. Bu sayede otomatik yangın algılama, ihbar ve -çok çeşitli tozlarla mücadele başarıyla gerçekleşir.



İLETİŞİM

Yükümlülük altına girmeden bizimle iletişime geçmek için lütfen formu doldurun ve e-posta ile gönderin.

Şirket

İlk isim

Soyad

Telefon

E-posta

Sektör

Uygulama

Yorum

Herding® tescilli bir ticari markadır // V1.4

Herding Endüstri Filtreleri Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Maltepe İstanbul,
Ege Bölge İrtibat: Karşıyaka İzmir

Tel: +90 850 522 71 21
Mail: info@herding.com.tr
www.herding.com.tr

BİZİ TAKİP EDİN

