Herding
pure productivity
ENDÜSTRİ FİLTRELERİ


pure productivity

dayanıklı. etkin. filtre.



ETKİN **YÜZEY FİLTRASYONU**

PFAS FREE

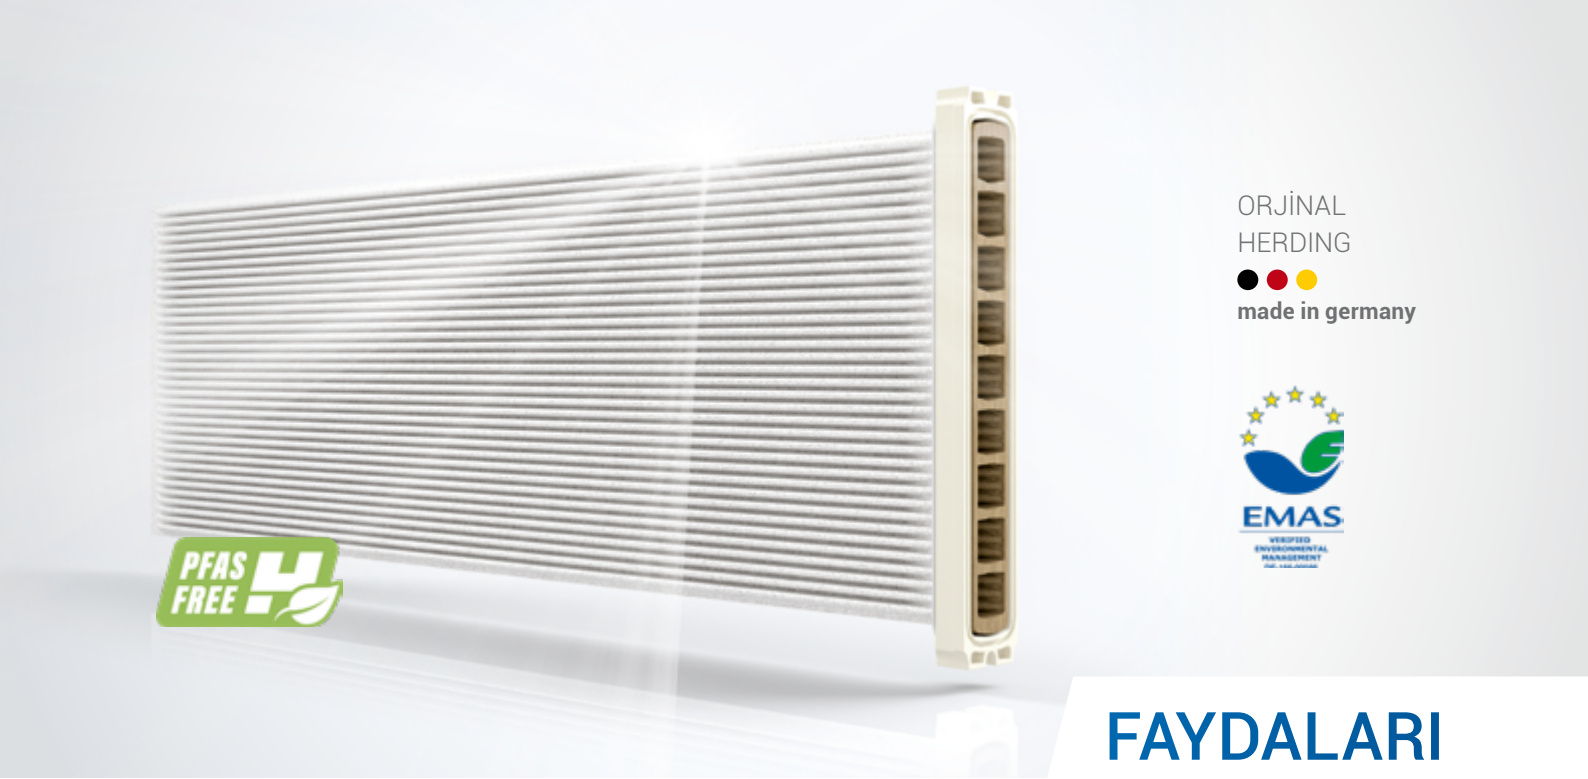

ORJİNAL
HERDING
made in germany

EMAS

FAYDALARI

HERDİNG **FİLTRE TEKNOLOJİSİ**

Herding® filtre teknolojisi yüzey filtrasyonu prensibi ile çalışır. Operatör ve makinalarınızı zararlı emsiyonlardan koruyarak kontemine olmamış mutlak ürün geri kazanımına imkan sağlar. Bu durum üretim verimliliğinizi doğrudan arttırır.

En düşük temiz hava emisyon değerleri, sabit işletme koşulları, kolay bulunabilirlik ve enerji verimliliği inovatif teknolojimizin anahtar özellikleridir. Tüm Herding® polimer bazlı filtre elemanlari kesinlikle PFAS içermez, prosese bağlı olarak 15 yıldan fazla süre ile değişim ihtiyacı olmadan hizmet verir. Bu sayede filtrelerimiz çevrenin korunmasına ve sürdürülebilirliğe değerli katkı sağlar.

Herding® filtre elemanları hemen hemen her sanayi dalında onlarca yıldır etkili ve güvenilir çalışması ile kendini ispatlamıştır. Çok küçük tane boyutlarında dahi, enerji verimliliği avantajı sağlayan hava geri dönüşümü hemen hemen her uygulamada, toksik tozlarda dahi kendini ispatlamıştır, mümkündür. 450 °C sıcaklığa kadar çok çeşitli uygulamalarda filtrelerimiz hizmet vermektedir.

DAYANIKLI UZUN FILTRE ELEMANI ÖMRÜ

STABIL ÇALIŞMA KOŞULLARI


KOMPAKT TASARIM

DÜŞÜK BASINÇ İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONTAMİNE OLMAMIŞ ÜRÜN GERİ KAZANIMI

ÇOK DÜŞÜK TEMİZ HAVA EMİSYONU

KİMYASALLARA YÜKSEK DİRENÇ

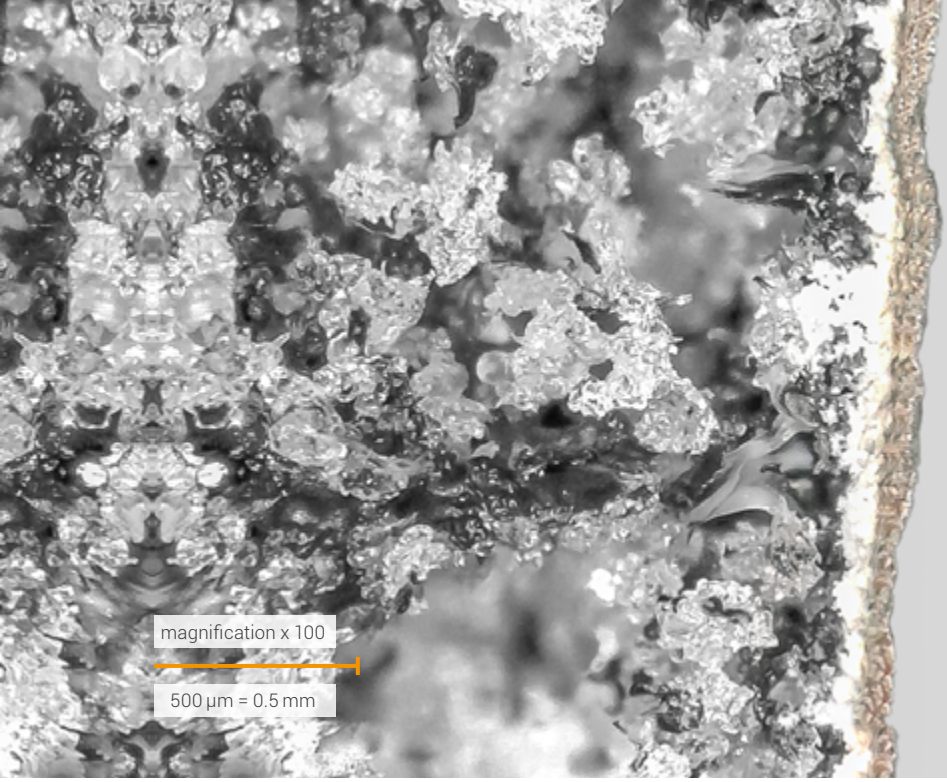


YÜZEY FİLTRASYONU İLE HERDİNG FİLTRE TEKNOLOJİSİ


TASARIM

FLTRE MATRIXI
Kompakt rijit yapı


Herding DELTA, PRO, HSL
Sinterlenmiş PE(polyethylene)

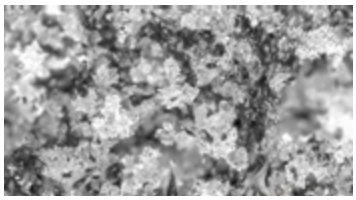


Herding BETA
Sinterlenmiş PPS
(polyphenylene sulfide)

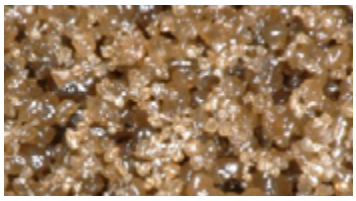

Herding ALPHA
Seramik bağlayıcılı yapı

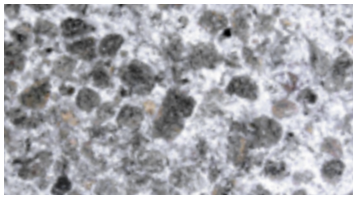

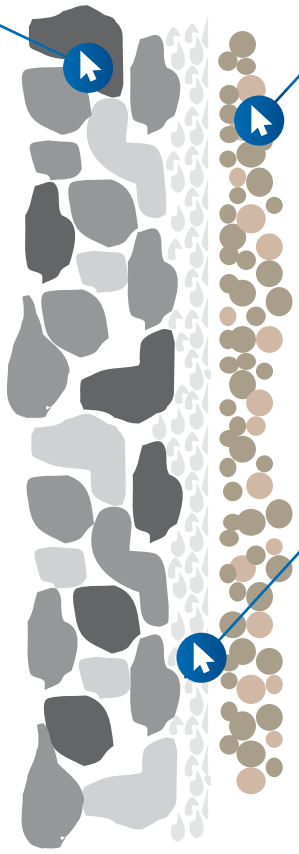


EFEKTİF TOZ AYRIŞTIRMA


Filtre edilecek toz yüzeyde tutulur.


İnce partiküllerin filtre ana yapısına girmesine imkan yoktur.

YÜZEY KAPLAMA

mikro gözenekli kaplama PFAS içermez ve filtre yüzeyine homojen olarak uygulanır

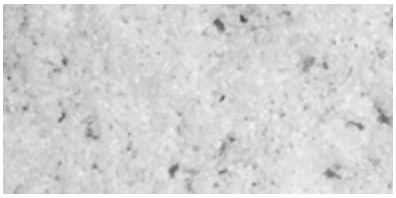

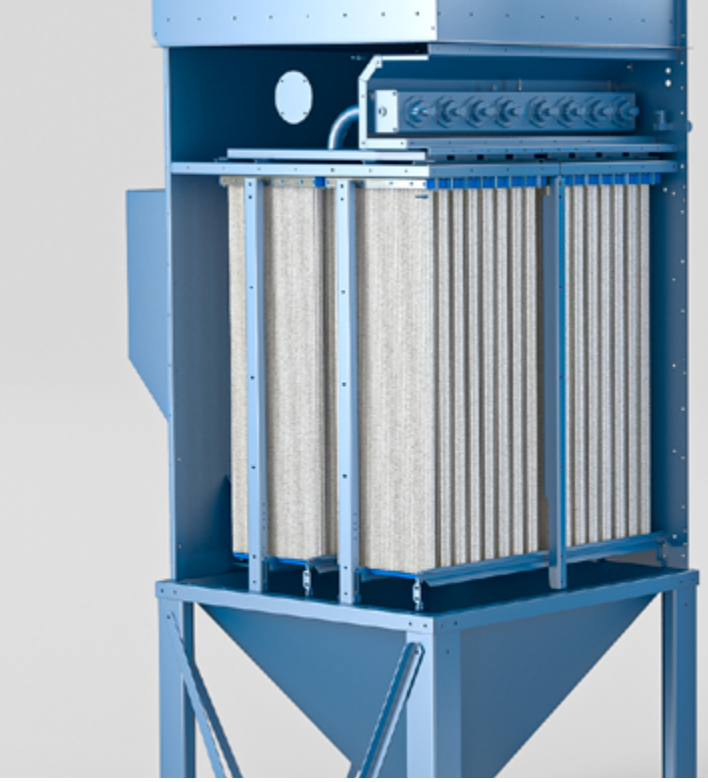

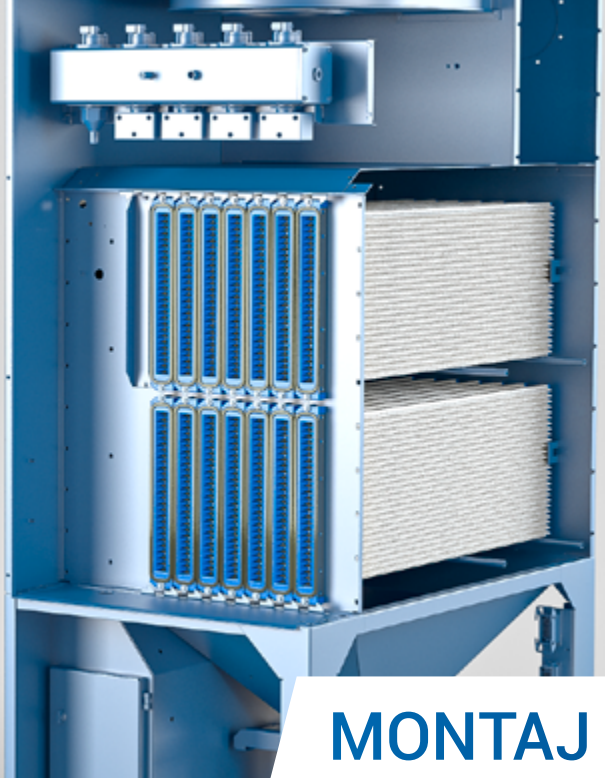

MONTAJ

MONTAJ YÖNÜ


Uygulama ve proses gereksinimlerine göre filtre elemanları yatay yada dikey monte edilebilir.

1 TEMİZ HAVA KISMINDAN MONTAJ

Temiz hava kısmından montaj temiz bir bölgeden filtrelere ulaşım imkanı sağlayarak operatörlerin max. korunmasına imkan verir.

2 TOZLU HAVA KISMINDAN MONTAJ

Tozlu hava kısmından monte edilmiş filtre elemanlarına direkt ulaşım kolaylığı olmasının yanında filtre üzerinde ilave bir alan ihtiyacı olmamaktadır.

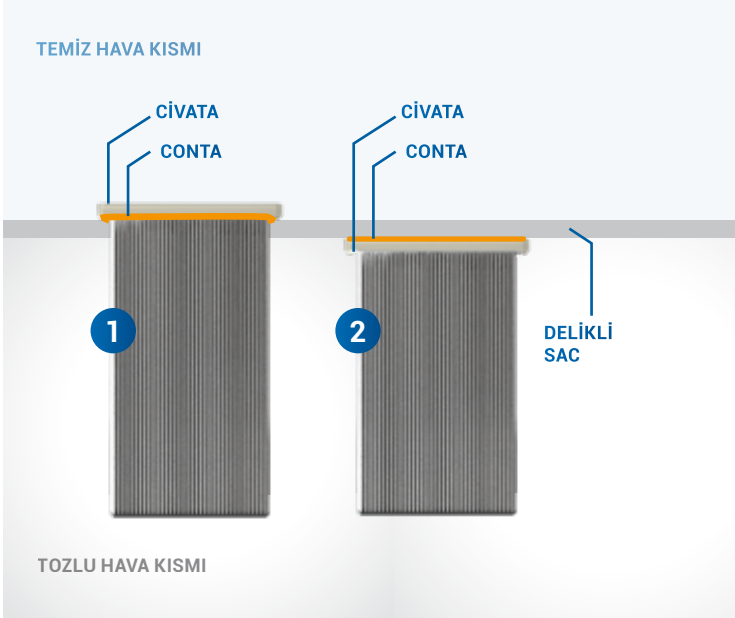

	Herding **DELTA** **DELTA²**	Herding **PRO³**	**HSL**	**HSL-C**	Herding **BETA**	Herding **ALPHA**
Yatay	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Dikey	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temiz hava montaj	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tozlu hava montaj	✓	✗	✓	✓	✗	✗



FİLTRELER

	Herding **DELTA DELTA²**	Herding **PRO³**	**HSL**	**HSL-C**	Herding **BETA**	Herding **ALPHA**
Max. işletme sıcaklığı [°C]	70	70	70	100	160	450
Temiz hava emsiyonu [mg/Am³]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.5	< 2.0
Filtre elemanı yüzey alanı [m²]	1.10 - 7.10	3.15	0.54 - 7.64	0.89 - 7.64	2.20 - 4.75	3.00
PFAS içermez	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yapışkan tozlar (ön kaplama ile)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aşındırıcı tozlar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rejenerasyon	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DustExZoneBarrier acc. to VDI 2263	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Temiz hava geri dönüşüm (toz sınıfına bağlı olarak)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antistatik versiyon	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Non-chargeable versiyon	✓	✓	✓	✓	✓	✗
İlaç/Gıda EU onayı	✗	✗	✓	✓	✓	✗

(EG) 1935/2004 (EU) 10/2011

HERDING **FILTERTECHNIK - PURE PRODUCTIVITY**

Sürdürülebilirlik „made in Germany“

Filtre elemanından komple filtre ünitesine kadar her şey tek bir kaynaktan sunulabilmektedir ve üretim zinciri filtre elemanı ile başlayıp montaj hattında son bulur.

Almanya fabrikamızda üretilen ürünler yüksek Alman kalitesi ve esnek tasarım imkanı ile tüm dünyaya yayılmış müşterilerimizi memnuniyetine odaklanmıştır. Uygulama bazlı talepleri karşılamak üzere hazırlanmış modüler dizayn sayesinde farklı filtre sistemleri sunulabilmektedir.

Herding **MAXX**


Yüksek hava debileri için

Herding **RESIST**

Yüksek basınç dayanımı ve kolay temizlik istenilen uygulamalar için

Herding **PROCESS**

En yüksek beklenti için

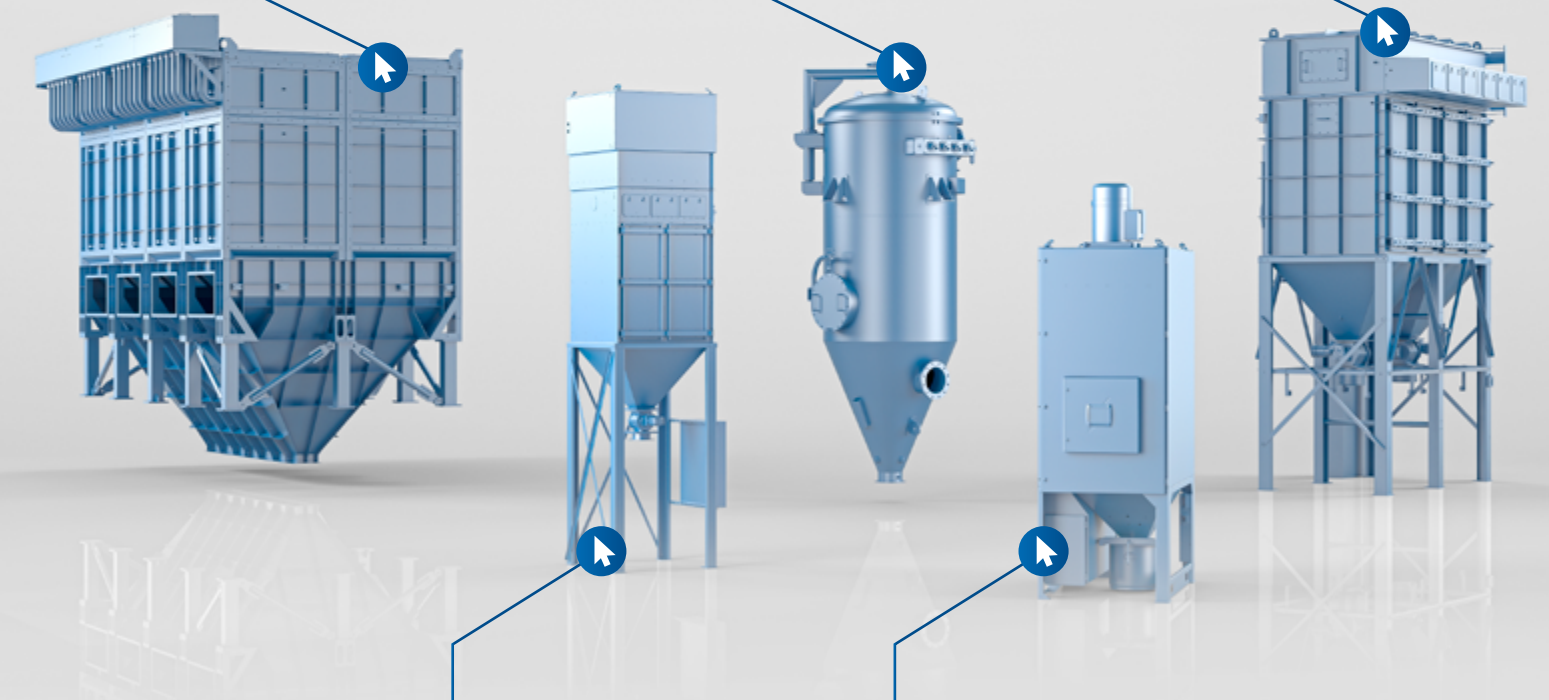

Herding **FLEX**

Tüm sektörlere uygulanabilen flexible seri

Herding **COMP**

Sınırlı alanlar için kompakt seri



İLETİŞİM

Sorularınız için aşağıdaki formu doldurup bizlere mail olarak gönderebilirsiniz.

Şirket

İlk isim

Soyad

Telefon

E-posta

Sektör

Uygulama

Yorum

E-posta ile gönder

Herding® tescilli bir ticari markadır // V1.8

Herding Endüstri Filtreleri Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Maltepe İstanbul,
Ege Bölge İrtibat : Karşıyaka İzmir

Tel: +90 850 522 54 69
Mail: info@herding.com.tr
www.herding.com.tr

BİZİ TAKİP EDİN