





Herding DELTA

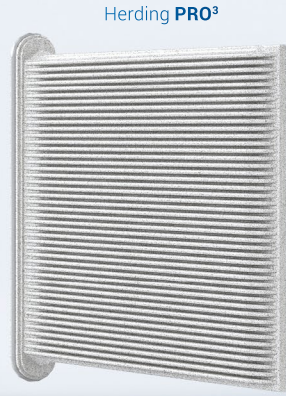

Herding PRO³

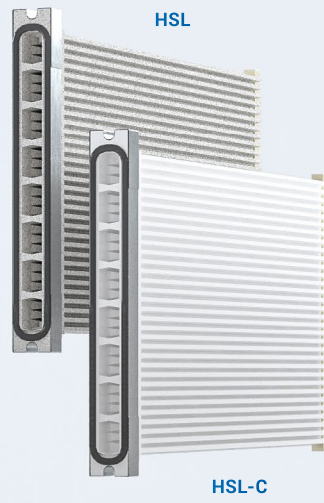

HSL

HSL-C



Herding ALPHA

Herding BETA

FİLTRELER

	Herding DELTA DELTA²	Herding PRO³	HSL	HSL-C	Herding BETA	Herding ALPHA
Max. işletme sıcaklığı [°C]	70	70	70	100	160	450
Temiz hava emsionu [mg/m³]	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.5	< 2.0
Filtre elemanı yüzey alanı [m²]	1.10 - 7.10	3.15 - 8.5	0.54 - 7.64	0.89 - 7.64	2.20 - 4.75	3.00
PFAS içermez	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Yapışkan tozlar (ön kaplama ile)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aşındırıcı tozlar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rejenerasyon	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DustExZoneBarrier acc. to VDI 2263	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Temiz hava geri dönüşüm (toz sınıfına bağlı olarak)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antistatik versiyon	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Non-chargeable versiyon	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Gıda EU onayı	✗	✓	✓	✗	✓	✗