


pura produttività
filtrazione. efficace e durevole.

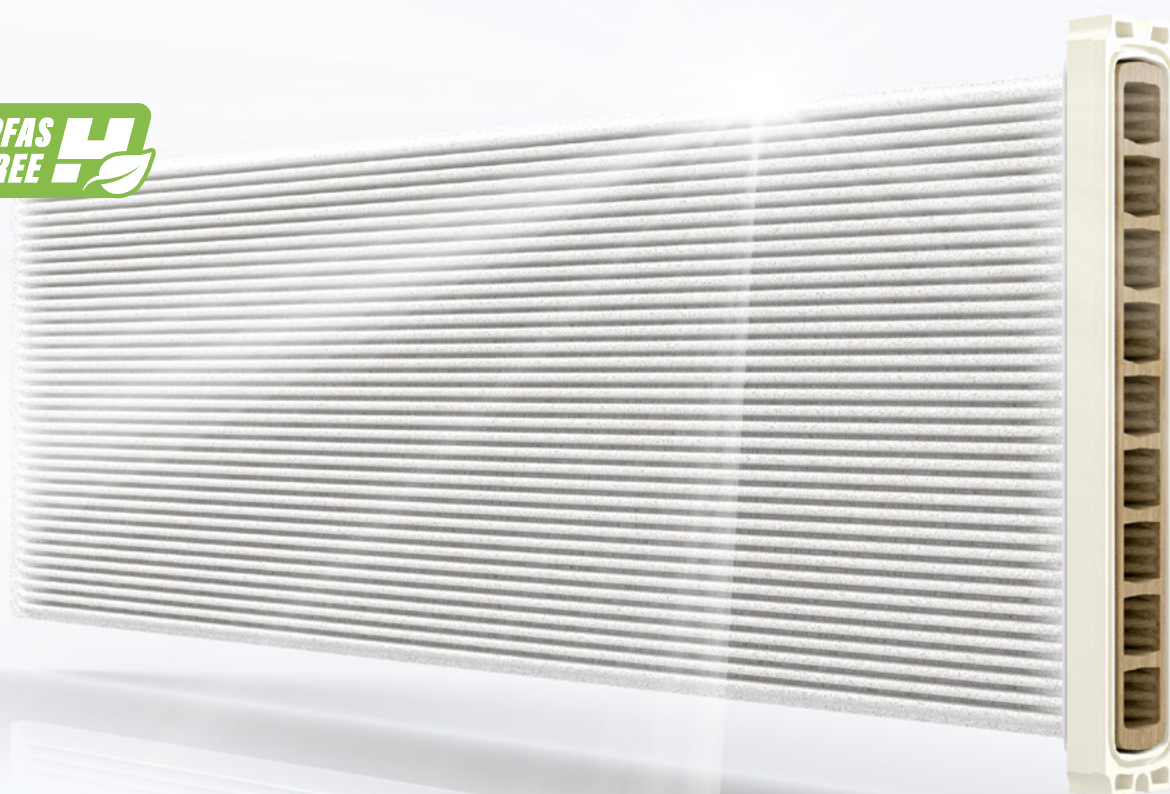

Herding **BETA**

fino a **160°C**

L'ORIGINALE
HERDING



made in germany



VANTAGGI

HERDING BETA - FINO A 160 °C

Con il brevetto Herding BETA, ora è possibile coprire numerose applicazioni in un intervallo di temperatura fino a 160 °C utilizzando la comprovata tecnologia Herding. Grazie alla separazione affidabile anche delle particelle più fini, dopo la filtrazione rimane solo una concentrazione di polvere residua molto bassa, corrispondente a $< 0,5 \text{ mg/Bm}^3$.

Herding BETA è una barriera per ~~E~~ zone polverose ai sensi di VDI 2263 e consente una grande capacità di lavorazione nel settore chimico e notevole resistenza al pH (1 - 10). La sterilizzazione è possibile senza problemi.

Il materiale filtrante, completamente testato, è caratterizzato da un'efficace separazione del prodotto sulla superficie - una filtrazione superficiale pura con condizioni operative costanti.

**RESISTENTE ALLE TEMPERATURE
CONTINUE FINO A 160°C**



**STRUTTURA
COMPATTA**



**RESISTENTE ALL'IDROLISI
E AGLI AGENTI CHIMICI**



**EFFICIENZA ENERGETICA
GRAZIE ALLA BASSA PRESSIONE
DI PULIZIA**



**ALIMENTARI
CONFORME ***



**LUNGA
DURATA**



**RECUPERO DEI PRODOTTI
SENZA CONTAMINAZIONE**



**CONDIZIONI
DI ESERCIZIO
COSTANTI**

* a seconda della lunghezza e in base alla direttiva europea

TESTA DELL'ELEMENTO FILTRANTE

Telaio della testa PREPREG
composto da una parte

Stampato con il corpo del filtro

Transponder RFID &
Numero di serie



CORPO DEL FILTRO


PPS sinterizzato
(solfuro di polifenilene)

Corpo rigido compatto

Materiale autoestinguente

Rivestimento superficiale

Strato microporoso,
incorporato nella superficie del filtro



BASE DEL FILTRO

Corpo continuo sinterizzato

Espansione lineare uniforme

Nessuna combinazione di materiali



GUARNIZIONE DEL FILTRO

Design collaudato e
resistente alle temperature



HERDING BETA - PURA PRODUTTIVITÀ

Herding Filtertechnik® protegge le persone e la macchina. Serve a proteggere il lavoro e l'ambiente e recupera materiale prezioso dal processo. Valori minimi di gas filtrato, condizioni operative costanti, massima disponibilità ed efficienza energetica sono le caratteristiche di questa tecnologia innovativa.

I materiali filtranti a lamelle sinterizzate brevettati e i sistemi completi, standard o personalizzati, sono prodotti internamente nei nostri stabilimenti.

HERDING MAXX

Per volumi d'aria molto elevati



HERDING PROCESS

La serie di filtri per le esigenze più elevate



HERDING RESIST

Per processi con requisiti molto elevati di resistenza alla compressione e facilità di pulizia





CONTATTO

Per contattarci senza impegno, inserite i vostri dati e inviate una e-mail.

Azienda

Nome

Cognome

Telefono

E-mail

Settore

Applicazione

Nota

August-Borsig-Str. 3
92224 Amberg
Germania

Tel.: +49 9621 630-0
E-mail: beta@herding.de
www.herding.de

SEGUITECI SU



Herding® è un marchio registrato // V1.7

