


czysta efektywność
wytrzymałość. efektywność. odpylanie.

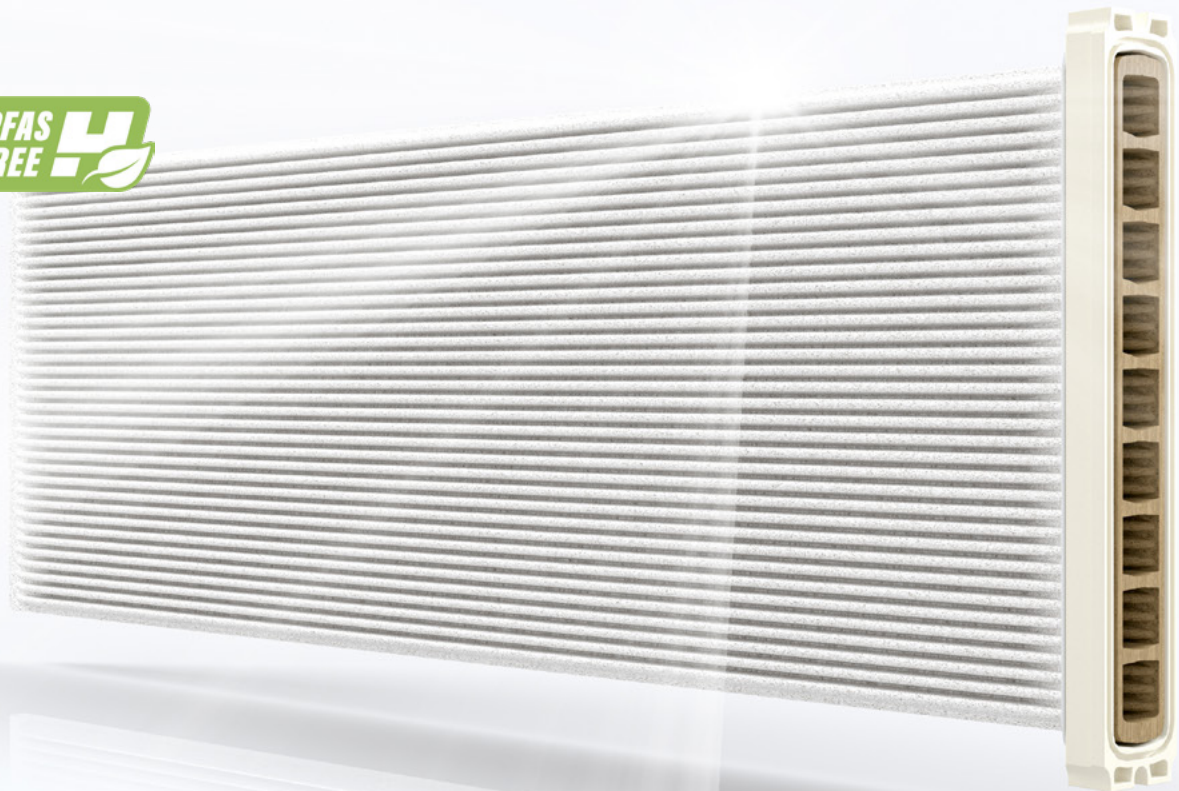

Herding **BETA**

do **160°C**

THE ORIGINAL
BY HERDING



made in germany



KORZYŚCI

HERDING BETA - DO 160 °C

Opatentowana technologia BETA firmy Herding umożliwia liczne aplikacje w zakresie temperatur do 160°C. Dzięki niezawodnej separacji nawet najdrobniejszych cząstek, po filtracji pozostaje jedynie bardzo niskie stężenie resztkowe pyłu < 0,5 mg/Bm³.

Wkłady BETA są barierą dla stref pyłowych zgodnie z VDI 2263 i mają wysoką odporność chemiczną, a także znaczną odporność na pH (1 - 10). W rezultacie wkłady filtracyjne można bezproblemowo poddawać procesowi sterylizacji.

Sprawdzony wkład charakteryzuje się wysoką skutecznością separacji produktów na powierzchni wkładu - czyste filtracja powierzchniowa zapewnia stałe warunki pracy instalacji produkcyjnych.



HHERDING BETA – CZYSTA PRODUKTYWNOŚĆ

Technologia odpylania Herding® chroni człowieka i maszynę. Służy zarówno bezpieczeństwu pracy, jak i ochronie środowiska oraz pozwala odzyskać cenny materiał z procesu. Najniższe wartości emisji resztkowej, stałe warunki robocze, najwyższa dostępność i efektywność energetyczna to cechy charakterystyczne tej innowacyjnej technologii.

Opatentowane wkłady z płyt spiekanych, kompletne systemy standardowe lub wykonania specjalne - wszystko dopasowane pod potrzeby klientów wprost z naszych zakładów produkcyjnych.

HERDING MAXX

Do bardzo dużych przepływów



HERDING PROCESS

Seria do najtrudniejszych aplikacji



HERDING RESIST

Do procesów ciśnieniowych





KONTAKT

W celu nawiązania niezobowiązującego kontaktu prosimy o napisanie i wysłanie e-maila.

Przedsiębiorstwo

Imię

Nazwisko

Telefon

E-Mail

Branża

Aplikacja

Uwaga

Herding Polska Sp. Z o.o.
ul. Wschodnia 8A
62-080 Swadzim
Poland

Maciej Piszczatka
Tel.: +48 61 102 39 22
Mail: info@herding.pl
www.herding.pl

FOLLOW US ON



Herding® jest zastrzeżonym znakiem towarowym // V1.8

